


BSOR / BSOY

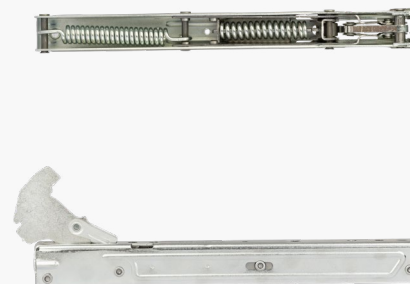

Descripción funcional

Bisagra para puerta de horno con cinemática de punto fijo simple: el resorte compensa el peso de la puerta; el rango útil de apertura es de 0 a 87°. Las holguras en los pivotes y el acabado/lubricación son determinantes para la estabilidad térmica y la repetibilidad del par.

Ficha técnica consolidada


- **Aplicación prevista:** Puertas de horno doméstico / industrial liviano
- **Arquitectura:** Bisagra de punto fijo simple con cuerpo/brazos estampados, eje/pivote y resorte de compensación
- **Peso admisible de puerta:** Hasta 10 kg
- **Ángulo de apertura / balanceo:** 0–87°
- **Prueba Dinámica:** Hasta 25.000 ciclos
- **Temperatura de trabajo:** 130 °C
- **Posiciones especiales:** Pre-carga 50°
- **Fuerza de cierre (referencia):** 6,40 kg a 7,90 kg

Modelos de cocinas

BSOR001	ORBIS - VOLCAN
BSOY001	ORMAY-GAS hasta 10 kg
BSOY002	ORMAY-GAS
BSOY003	ORMAY-ELECTRICO

Análisis de ingeniería

- **Diseño/materiales (generales):** Acero al carbono con zincado/pasivado, lubricación alta temperatura.
- **Seguridad y montaje:** VDE anti-pinzamiento; fijación frontal y removilidad con gancho.

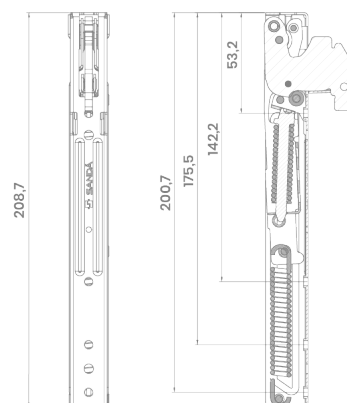

Escaneá y conocé el paso a paso para **cambiar tu bisagra**

